


Преимущества

- Гарантия 50 лет
- Не поднимает уровень пола
- Удобство монтажа — кабель уже разложен и закреплен на сетке
- Не требует стяжки

Конструкция

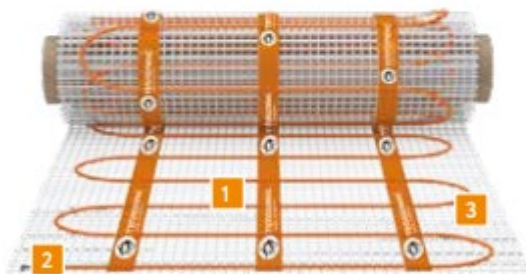

Толщина кабеля менее 5 мм, что позволяет использовать минимальную толщину плиточного клея.



Малогабаритная прессованная муфта – инновационное решение, обеспечивающее высочайшую надежность.



Кабель надежно зафиксирован на стеклосетке, которая не деформируется при раскладке.

Технические характеристики кабеля

Номинальное напряжение	-220 В
Максимальная рабочая температура	+90 °С
Минимальная рабочая температура	-10 °С
Минимальная температура хранения	-20 °С
Минимальная температура установки	-10 °С
Длина установочного провода	2 м
Диаметр кабеля	3,5-5,0 мм



1. Многопроволочные жилы не имеют опасности излома и ухудшения контакта в муфте.
2. Экран из алюмолавсановой ленты — важный элемент электромагнитной безопасности теплого пола.
- 3, 4. Изоляция и оболочка обеспечивают повышенный срок службы.

Технические характеристики матов «Теплолюкс» Tropix

Тип мата	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Габариты, м
МНН 80 Вт/0,5 кв.м	0,5	80	0,5 × 1,0
МНН 160 Вт/1,0 кв.м	1,0	160	0,5 × 2,0
МНН 240 Вт/1,5 кв.м	1,5	240	0,5 × 3,0
МНН 320 Вт/2,0 кв.м	2,0	320	0,5 × 4,0
МНН 400 Вт/2,5 кв.м	2,5	400	0,5 × 5,0
МНН 480 Вт/3,0 кв.м	3,0	480	0,5 × 6,0
МНН 560 Вт/3,5 кв.м	3,5	560	0,5 × 7,0
МНН 640 Вт/4,0 кв.м	4,0	640	0,5 × 8,0
МНН 720 Вт/4,5 кв.м	4,5	720	0,5 × 9,0
МНН 800 Вт/5,0 кв.м	5,0	800	0,5 × 10,0
МНН 960 Вт/6,0 кв.м	6,0	960	0,5 × 12,0
МНН 1120 Вт/7,0 кв.м	7,0	1120	0,5 × 14,0
МНН 1280 Вт/8,0 кв.м	8,0	1280	0,5 × 16,0
МНН 1600 Вт/10,0 кв.м	10,0	1600	0,5 × 20,0
МНН 1920 Вт/12,0 кв.м	12,0	1920	0,5 × 24,0
МНН 2240 Вт/14,0 кв.м	14,0	2240	0,5 × 28,0