


# Технические данные продукта **BLNRA011214**

## Характеристики

РОЗЕТКА двойная с заземл. со шторк.  
ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ТИТАН

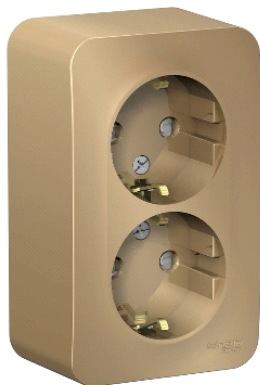

### Описание

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Серия                           | Blanca                |
| Тип продукта или компонента     | Розетка               |
| Комплектация изделия            | Механизм в сборе      |
| Монтаж                          | Винт                  |
| Тип упаковки                    | Флоупак               |
| Количество в групповой упаковке | Комплект из 8 шт.     |
| Минимальная партия для продажи  | 1                     |
| Номинальный ток                 | 16 A, 250 V AC, 50 Hz |

### Дополнительно

|  |   |
|--|---|
| Количество розеток                               | 2   |
| Тип монтажа                                      | Открытый  |
| Описание стандарта розетки                       | С заземляющим контактом   |
| Тип крышки                                       | Со шторками   |
| Стандарт розетки                                 | Schuko  |
| Индикация  | Без индикации   |
| Индикация  | Без индикации   |
| Оттенок цвета                                    | Титан   |
| Тип покрытия                                     | Глянцевая   |
| Обработка поверхности                            | Необработанная  |
| Температура окружающей среды при хранении        | 5...40 °C   |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В   |
| Рабочая температура окружающей среды             | 5...35 °C   |
| Относительная влажность                          | 0.6 %   |
| Электрическая износостойкость                    | 5000 циклы  |
| Соединения – клеммы                              | 3х винтовые зажимы  |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1   |
| Количество кабелей                               | 3   |
| Мощность зажимного соединения                    | 1.5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>1.5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм   |
| Материал   | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны                    |
| Высота   | 65 мм   |
| Ширина   | 106 мм  |
| Глубина  | 43 мм   |
| Масса продукта                                   | 0.071 кг  |
| Стандарты  | IEC 60884-1   |

### Эксплуатационные характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| сертификация                         | EAC                     |
| степень защиты IP                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.