


# Технические данные продукта MIP22312T

## Характеристики

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С  
ДЫМЧАТОЙ ДВ.

ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия

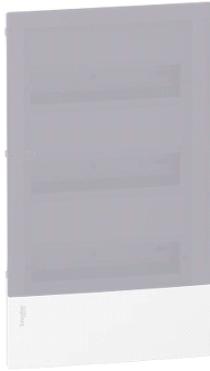

### Описание

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	3
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Ширина	270 мм стена 294 мм снаружи
Высота	478 мм стена 502 мм снаружи
Глубина	18 мм снаружи 80 мм стена 98 мм общий
Глубина монтажа	80 мм

### Дополнительно

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 20 привинченных отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 20 привинченных отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm <sup>2</sup> для земля 2 x 16 mm <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 10 mm <sup>2</sup> для земля 9 x 10 mm <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 6 mm <sup>2</sup> для земля 9 x 6 mm <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый ( RAL 9003 ) Дверь : полупрозрачный

### Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
этикетки качества	IMQ
огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
степень защиты IP	IP40

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соотвествующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

степень защиты ИК	IK07
рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	#N/A
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---